


ROTAN® GP




ROTAN® HD




ROTAN® PD



ROTAN® CD

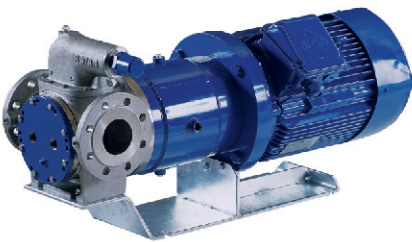

ROTAN® ED



ROTAN® HD 202


代斯米与客户一起推动了全球泵技术的进一步发展。无论是解决实际应用个例，还是引领整个行业的新的发展理念，我们一直致力于将我们的事业做得更好。

代斯米可以提供符合ATEX标准的ROTAN®泵，满足防爆环境的使用要求。

代斯米公司的宗旨是：与世界一流的公司合作，实施新技术开发，提供领先的新产品规格和改制技术保障，并按一级售后服务进行跟踪。

性能概述

工作原理

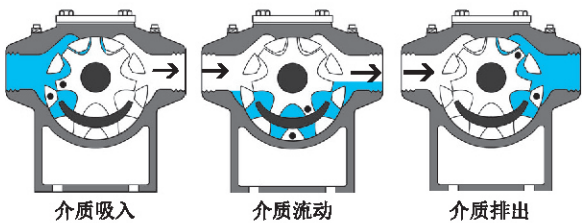

	ROTAN® GP - 通用型	ROTAN® HD - 重载型	ROTAN® PD - 石化型	ROTAN® CD - 化工型	ROTAN® ED - 环保型
流量范围	最高可达 50 m³/h / 220 gpm	最高可达 250 m³/h / 1100 gpm	最高可达 170 m³/h / 748 gpm	最高可达 170 m³/h / 748 gpm	最高可达 90 m³/h / 396 gpm
转速	最高可达 1750 rpm	最高可达 1750 rpm	最高可达 1750 rpm	最高可达 1750 rpm	最高可达 1750 rpm
差压	最高可达 16 bar / 232 psi	最高可达 16 bar / 232 psi	最高可达 16 bar / 232 psi	最高可达 16 bar / 232 psi	最高可达 16 bar / 232 psi
吸高	真空自吸时，最高可达 0.5 bar / 7.25 psi 真空输送时，最高可达 0.8 bar / 11.6 psi	真空自吸时，最高可达 0.5 bar / 7.25 psi 真空输送时，最高可达 0.8 bar / 11.6 psi	真空自吸时，最高可达 0.5 bar / 7.25 psi 真空输送时，最高可达 0.8 bar / 11.6 psi	真空自吸时，最高可达 0.5 bar / 7.25 psi 真空输送时，最高可达 0.8 bar / 11.6 psi	真空自吸时，最高可达 0.5 bar / 7.25 psi 真空输送时，最高可达 0.8 bar / 11.6 psi
介质粘度范围	最高可达 7,500 cSt	最高可达 250,000 cSt	最高可达 250,000 cSt	最高可达 250,000 cSt	最高可达 10,000 cSt
工作温度	最高可达 150°C / 302°F	最高可达 250°C / 482°F	最高可达 250°C / 482°F	最高可达 250°C / 482°F	最高可达 250°C / 482°F
主要输送介质：	干净的油、乙二醇、植物油、溶剂、润滑油、废油、鱼油，以及船舶燃油—柴油—汽油—润滑油	油，沥青，巧克力，油漆/清漆，糖浆，肥皂，添加剂，多元醇，粘胶，硫磺皂，麦芽糖，沥青，基油，柏油，聚酯，以及船舶燃油—柴油—汽油—润滑油	燃料，油，汽油，润滑油，润滑脂，其他碳氢化合物基流体，添加剂，沥青，聚苯乙烯，蜡	有机酸，脂肪酸，碱，苛性钠，聚酯溶液，肥皂，洗发剂，动物脂肪，蔬菜脂肪，巧克力，其他特殊液体，树脂，油漆，松香	异氰酸酯，溶剂，危险的有机液体，印刷油墨，树脂，沥青，醇酸树脂，大豆油，亚麻籽油，单体，多元醇，玉米浆，以及船舶燃油—柴油—汽油—润滑油